




a power just feels right .....



# BATERÍAS SELLADAS

## LIBRES DE MANTENIMIENTO



**> Características**

- Baterías de Plomo Ácido de Válvula Regulada (VLRA)
- Larga vida útil, confiabilidad y calidad
- Baja Autodescarga y Ciclado profundo

**> Aplicaciones**

Para UPS, Alarmas y sistemas de seguridad, Vehículos eléctricos, equipos de telecomunicaciones, equipo medico, lámparas de emergencia, sistemas fotovoltaicos.


GARANTÍA • GARANTÍA

2

AÑOS

GARANTÍA • GARANTÍA

MODELO	OBS125	OBS127.2	OBS129	OSB1212	OBS1218M5	OBS1226M5	OBS1234M5	OBS1250M6	OBS1275	OBS12100	OBS12130
Capacidad (Ah)	5	7.2	9	12	18	26	36	50	75	100	130
Voltaje (VCD)	12										
Corriente de carga máxima (A)	1.5	2.1	2.7	3.6	5.4	7.8	9.9	15	22.5	30	39
Corriente de descarga max. en 5seg (A)	75	105	135	180	270	390	495	600	900	1200	1300
Ciclos de descarga al 50% de capacidad	520	520	520	520	520	520	520	520	600	600	600
Capacidad de ciclado profundo	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Voltaje de carga (ciclo de uso) (VCD)	14.4 a 15										
Voltaje de Flotación (VCD)	13.5 a 13.8										
Resistencia Interna a 1KHz (mΩ)	34	17	14	13	10.5	11	10	5	5	5	5
Temperatura de Descarga (°C)	- 15° ~ 50°										
Peso (Kg.)	1.62	2.2	2.7	3.65	5.6	8	9.9	14.5	24.2	30.5	43
Material de empaque	ABS (UL94 HB retardante de fuego)										
Medidas (largo x ancho x alto) (mm)	90x70x107	151 x65x102	151x65x102	151x98x98	181x76x167	175x166x125	197x131x180	198x166x171	260x170x207	306x168x214	352x170x278
Tipo de Terminal	F1	F2	F2	F2	M5	M5	M5	M6	F8	F8	F8

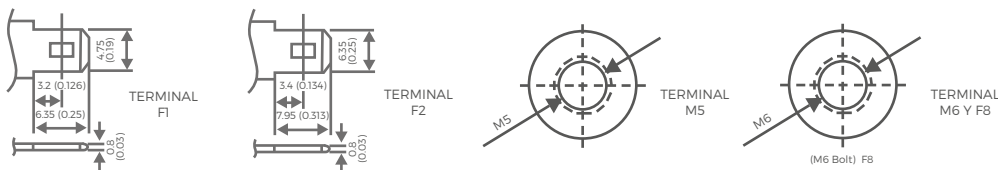

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



Zona Centro  
52 (55) 5243 • 9127/28

www.summaa.com • www.capacitor.com.mx  
ventas@summaa.com • summaa@summaa.com